

ApeosPort®-IV 3065 R




เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

บริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้สนับสนุนระบบการผลิตที่เน้นการใช้กระบวนการ “Closed-Loop System” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงจะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่นำชิ้นส่วนของอุปกรณ์มาจากการใช้ซ้ำในสัดส่วนประมาณ 80 % (โดยมวลเฉลี่ย) โดยใช้ความรู้พิเศษในเชิงปฏิบัติการเฉพาะและเทคโนโลยีของการนำมาใช้ซ้ำในระดับสูง ตามมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่

เครื่องพิมพ์รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการผลิตได้สูงสุด
ถึง 78 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบกับการผลิตเครื่องพิมพ์ บริษัท พูจีฟิล์ม
บิสซิเนส อินโนเวชั่นใหม่)

ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการผลิตส่วนประกอบใหม่ ๆ และลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาระหว่างการผลิตได้อย่างมหาศาล
ApeosPort-IV 3065 R มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตามมาตรฐานการนำส่วนประกอบ
กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาระหว่างการ
การผลิตได้สูงสุดถึงร้อยละ 78

เปรียบเทียบการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

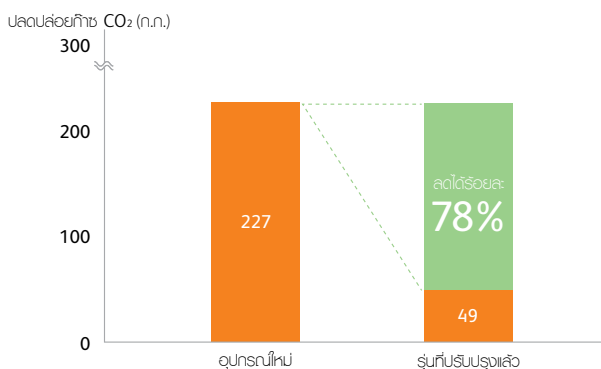


* อัตราการลด CO₂ ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่
* ปริมาณการปล่อย CO₂ คำนวณตามเงื่อนไขกับบริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นเป็นผู้ออกแบบ



ระบบ Closed-Loop System และการนำกลับมาใช้ใหม่
มั่นใจในมาตรฐานและเทคโนโลยีในการกลับมาใช้ใหม่

มั่นใจในมาตรฐานและเทคโนโลยีในการกลับมาใช้ใหม่ บริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น
มองความเชื่อมโยงและเปรียบเทียบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่การวางแผน
การผลิต การพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บคืนเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน
ที่ใช่แล้วเพื่อนำมาเป็นทรัพยากรสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ หลังระบุนโยบายการใช้งานที่เหลือของ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนตามมาตรฐานที่แตกต่างกันได้แล้ว เราจะซ่อมแซมการทำงานของชิ้น
ส่วนเหล่านั้นและนำกลับมาใช้ใหม่ (เราเรียกวิธีการนี้ว่าการหมุนเวียนระบบปิด)
หลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาเทคโนโลยีของการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงการสร้าง
ซ่อมแซมและตรวจสอบชิ้นส่วน ในผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนของอุปกรณ์ที่มาจากการใช้ซ้ำ
ประมาณ 80 % (โดยมวลเฉลี่ย) เนื่องจากมีเพียงส่วนประกอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพที่เข้มงวดเท่านั้นที่จะถูกนำกลับมาใช้ได้ เราจึงยืนยันได้ถึงคุณภาพที่เทียบเท่ากับ
ของผลิตภัณฑ์ใหม่เลยทีเดียว

บริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น Closed Loop System

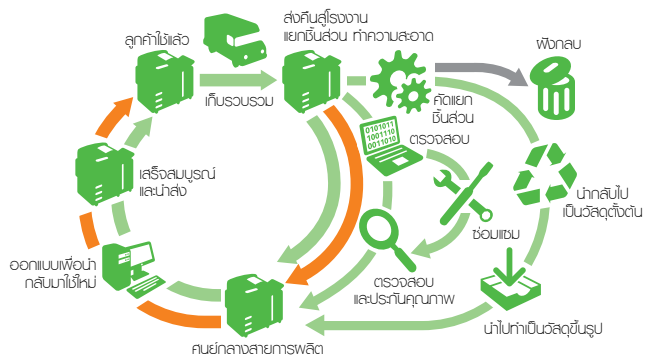

เครื่อง ApeosPort-IV 3065 R อุปกรณ์การถ่าย
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นนำเสนอขาย



เพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงาน

เครื่องมัลติฟังก์ชัน ApeosPort-IV 3065 R มีความสามารถที่ช่วยให้คุณ
พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ลง ให้คุณได้งานมากขึ้น ประหยัดทั้งแรงและเวลา

พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องที่น้อยลง

ด้วยการควบคุมจัดการอย่างรอบคอบ ทำให้ได้ความสามารถมากขึ้น
บนพื้นที่ที่น้อยลง

ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ รองรับเอกสารได้ถึง 110 แผ่น

ทำให้จัดการต้นฉบับหน้าเดียวหรือสองหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ภาพกระดาษที่ปิด ปิด และตีพิมพ์กระดาษได้ง่ายดาย

ปรับปรุงให้ภาพกระดาษให้ผู้ใช้ ทำงานได้สะดวกขึ้น โดยสก็อตจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
เพื่อปลดล็อกภาพ

หน้าจอเมนูสีระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

แสดงผลการทำงานได้อย่างชัดเจนโดยการใช้ปุ่มสัมผัส สามารถดูไฟล์เอกสารได้ง่ายขึ้นใน
รูปแบบของ colour thumbnails และ up-close จากหน้าจอแบบปุ่มสัมผัสบนตัวเครื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน

ฟังก์ชันการสแกนที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น
ด้วยการสแกน ไปยังอีเมล เพื่อกระจายเอกสารไปยังอีเมลหลายปลายทาง คุณสามารถ
เก็บไฟล์ เอกสารไว้ในเครื่องหรือโฟลเดอร์ส่วนตัวรวมทั้งเก็บไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ใน
เน็ตเวิร์คหรือ FTP รวมทั้งแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

การสแกนไปยังโฟลเดอร์

ทำให้สามารถเก็บไฟล์งานไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องเพื่อนำมาพิมพ์ซ้ำหรือเรียกไฟล์
ออกมาใช้งานได้โดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยตัวอย่างของเอกสารที่เก็บไว้จะแสดงในรูปแบบ
ของ thumbnail และแสดงภาพตัวอย่างบนหน้าจอเมนูสีระบบสัมผัส

ApeosPort-IV 3065 R Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item	ApeosPort-IV 3065 R	
Type	Console	
Memory Capacity	2 GB (Max. 2 GB)	
Hard Disk Capacity*1	160 GB or larger (Usable space : 40 GB)	
Scan Resolution	600 x 600 dpi	
Printing Resolution	600 x 600 dpi	
Warm-up Time	33 seconds or less (At room temperature 20°C)	
Original Size	Maximum of 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") for both Sheet and Book	
Paper Size	Max.	A3, 11 x 17"
	Min.	A5 [Bypass Tray: Postcard (100x148 mm), Envelope (120 x 235 mm)]
	Image Loss Width	Lead edge 4.0 mm or less, trail edge 4.0 mm or less, right/left edge 4.0 mm or less
Paper Weight*2	Paper Tray	Tray 1: 60 to 105 gsm Tray 2, 3, 4: 60 to 215 gsm
	Bypass Tray	60 to 215 gsm
First Copy Output Time	4.0 seconds*3	
Continuous Copy Speed*5	A4 LEF	35 ppm*4
	B5 LEF	33 ppm
	A4	22 ppm
	B4	20 ppm
	A3	17 ppm
Paper Tray Capacity*6	Standard	500 sheets x 2 + Bypass Tray 50 sheets
Output Tray Capacity*6	Center tray (Exit1) : 500 sheets(A4)w/o Exit2 Tray(Optional) Center tray (Exit1) : 250 sheet, Exit2 Tray : 250 sheets w / Exit2 Tray(Optional)	
Power Supply	AC 220 - 240 V +/- 10% / 8 A, 50/60 Hz	
Maximum Power Consumption	1.92 kW or less, Sleep Mode: 2.0W or less Low Power Mode (No setting by default): 90 W or less Ready Mode: CPS Model: 140 W or less	
Dimensions	W 596 x D 640 x H 1115 mm	
Weight	115 kg	

*1: The Storage device capacity is not totally available for customers. *2: It is recommended to use our recommended paper. Printing may not be performed correctly depending on the use conditions. *3: Power is on, Engine motor is not running, Fusing is ready, Laser scanner motor (ROS) is ready, Paper size and feeding orientation: A4 or 8.5x11" LEF, Tray1, 80 gsm paper or Business paper. *4: 34 ppm is only for Tray1 in the ApeosPort-IV 3065 R. *5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. *6: 80 gsm paper.

Scan Function

Item	Description
Type	Colour scanner
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed*1	B/W: 55 ppm, Colour : 55 ppm [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]
Interface	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1: The scan speed varies depending on the documents.

Duplex Automatic Document Feeder

Item	Description
Original Size	Max.: A3, 11 x 17"; Min.: A5
Paper Weight	38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)
Capacity*1	110 sheets
Feeding Speed (A4 LEF Simplex)	35 ppm

*1: 64 gsm paper.

* รุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงจุดจับเอกสารให้เหมาะกับเครื่องใหม่

Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies. The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Print Function

Item	Description	
Type	Built-in type	
Continuous Print Speed	Same as the Basic Specifications / Copy Function	
Printing Resolution	600 x 600 dpi , 1200 x 1200 dpi	
Page Description Language	Standard	PCL6, PCL5
Supported Operating System*2	Optional	Adobe® PostScript® 3™
	PCL6 Driver (Standard)	Windows 10 (32bit), Windows 10 (64bit) Windows 8.1 (32bit), Windows 8.1 (64bit) Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit) Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32bit) Windows Server 2008 (64bit)
	Mac OS X-Driver (Standard)	macOS 10.15/10.14/10.13/10.12 OS X 10.11/10.10/10.9
Supported Operating System*2	Adobe® PostScript™ 3 Driver (Optional)	Windows 10 (32bit), Windows 10 (64bit) Windows 8.1 (32bit), Windows 8.1 (64bit) Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit) Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32bit) Windows Server 2008 (64bit) macOS 10.15/10.14/10.13/10.12 OS X 10.11/10.10/10.9
	Interface	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0

*1: In High Resolution/Fine mode, the print speed may be lower according to the document type. *2: Please refer to the our website for the latest supported operating systems.

Consumables

Item	Product Code	Capacity / Life
Long Life Toner (25K)	CT201734	25,000 pages*1
Drum Cartridge	CT350923	80,000 pages*2

*1: The life of toner cartridge 6 % area coverage A4 LEF, consumption shall differ according to print paper size, image type, as well as density.
*2: The reference value for drum life (number of possible prints) may differs from this reference value due to the frequency and operations performed.
Machine initially comes with one Toner Cartridge (9K) and Drum Cartridge same as reorder.

บริษัท สยาม ซีพียู จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อกำหนดการใช้งานที่ปรากฏในเอกสารนี้ โดยไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลและข้อกำหนดการใช้งานจะถูกต้องและสมบูรณ์ในทุกละดับ
ข้อมูลและข้อกำหนดการใช้งานที่ปรากฏในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลและข้อกำหนดการใช้งานที่ปรากฏในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Notes
1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall the Company be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
2) Functional spare parts will be available for at least 3 years after the product is no longer manufactured.



For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย

97/43 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 Tel. (02) 076-6609,(085)166-0668,(086)327-6971