

imageRUNNER
C1533i

Canon
Delighting You Always

สัมผัสประสิทธิภาพ การพิมพ์ที่ครบครัน ด้วยคุณภาพแห่งสีสัน

ประสิทธิภาพ • คุณภาพ • ความปลอดภัย



การออกแบบที่
รองรับกับสรีระ และ
การใช้งานที่ยืดหยุ่น



การสแกนเอกสาร
ที่รวดเร็ว เพื่อการจัดการ
เอกสารแบบดิจิทัล



ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย
ในตัวเครื่อง





imageRUNNER C1533i

การออกแบบที่เน้น ความคล่องตัวและ ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจออินเทอร์เฟซ สำหรับผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานที่แตกต่างกันไป

เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพสี V² และหน้าจออินเทอร์เฟซ สำหรับผู้ใช้ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว imageRUNNER C1533i จึงเป็นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจแบบ New Normal

การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์สื่อสาร
แบบไร้สาย

ใช้งานง่าย

ความเร็วในการพิมพ์
33 หน้าต่อนาที


ความจุกระดาษ
สูงสุด 2,300 แผ่น

แผงควบคุมหน้าจอสีระบบสัมผัส
ขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย

ดีไซน์โดดเด่น เข้าถึงฟังก์ชัน
ได้อย่างสะดวกสบาย

แผงควบคุมระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วเป็นหน้าจอสีที่มีมุมมองในการมองเห็นที่ยืดเยื้อมทั่วถึงทุกด้านของขอบจอ ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานบนหน้าจอได้อย่างเต็มที่

ฟังก์ชันไทม์ไลน์ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอสามารถใช้สำหรับอ้างอิงการใช้งาน 10 ฟังก์ชันล่าสุดได้อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

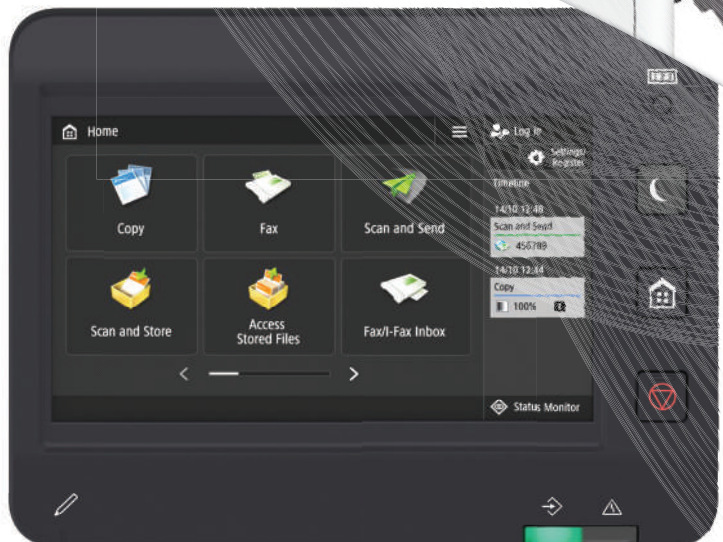

แผงควบคุม
ปรับก้ม-เงยได้

การสแกนเอกสาร ประสิทธิภาพสูง

การสแกนเอกสารแบบสองหน้า
ที่รวดเร็ว เพื่อการจัดการเอกสาร
แบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

150 แผ่นต่อนาที ↗

การทำงานในอนาคตต้องอาศัยการจัดการเอกสารแบบดิจิทัล และเพื่อให้คุณสามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ imageRUNNER C1533i จึงมาพร้อมคุณสมบัติการสแกนเอกสารแบบสองหน้าความเร็วสูงสุด 150 แผ่นต่อนาที การสแกนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการทำงานระหว่างที่บ้านกับที่ออฟฟิศเป็นประจำ



ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ 360 องศา

ระบบที่ถูกออกแบบมา
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลทั้งหมด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ต้องมีการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยล่าสุด จะช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ



ฟังก์ชันการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้
มีอยู่ในซอฟต์แวร์



**uniFLOW Online*/
Online Express**

imageRUNNER C1533i พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นไปอีกขั้นด้วยซอฟต์แวร์ uniFLOW Online ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้แบบไม่จำกัดจำนวนคน ทำให้สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ และลดความผิดพลาดของปลายทางการสแกนเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบการรักษาความปลอดภัยอันทันสมัยของตัวเครื่องรับประกันความปลอดภัยให้กับทั้งระบบเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่คุณเก็บไว้ได้

การป้องกันข้อมูล

คุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ PDF และตั้งรหัสผ่านเอกสารแนบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ เพื่อจำกัดการเปิดไฟล์ไว้สำหรับผู้ที่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น ช่วยป้องกันการรั่วไหลและการดักข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพักเอกสารไว้ ในเครื่องก่อนพิมพ์

เอกสารลับที่ถูกส่งพิมพ์มายังเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันเครื่องนี้ สามารถเก็บไว้ในตัวเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะทำการยืนยันสิทธิ์ที่หน้าเครื่องได้อย่างถูกต้อง เอกสารดังกล่าวจึงจะถูกพิมพ์ออกมา วิธีการนี้ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากเอกสารที่ถูกพิมพ์ทิ้งไว้

* ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องหลัก	
ตัวเครื่องหลัก	เครื่องมัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์สี รองรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่สุด A4
ฟังก์ชันหลัก	การพิมพ์, การถ่ายเอกสาร, การสแกน, การส่งเอกสาร, การจัดเก็บ และแฟกซ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
แผงควบคุม	แผงควบคุมระบบสัมผัสหน้าจอสี TFT LCD WVGA ขนาด 7 นิ้ว
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 2.0GB RAM
การจัดเก็บ	eMMC: 30GB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	เน็ตเวิร์ค มาตรฐาน: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
	อื่นๆ มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 650 แผ่น (เมื่อใช้ถาดกระดาษความจุ 550 แผ่น 1 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษออนไลน์ประสงค์ ความจุ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,300 แผ่น (เมื่อใช้ Cassette Feeding Unit-AV1)
ความจุกระดาษที่ปล่อยออกมา (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 200 แผ่น สูงสุด: 200 แผ่น
ประเภทของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษแบบประสงค์: กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษอนด์, กระดาษที่เจาะรู, ซองจดหมาย, โปสการ์ด
	ถาดกระดาษ: กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษที่เจาะรู, กระดาษอนด์, สติกเกอร์
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษแบบประสงค์: ขนาดมาตรฐาน: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ซองจดหมาย [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] ขนาด Custom/ขนาดฟรีโซล: ขนาดขั้นต่ำ 76.2 x 127.0 มม. ขนาดสูงสุด 216.0 x 355.6 มม.
	ถาดกระดาษ: ขนาดมาตรฐาน: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
น้ำหนักของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษออนไลน์ประสงค์: 60 ถึง 216 แกรม
	ถาดกระดาษ: 60 ถึง 163 แกรม
	ถาดป้อนกระดาษหน้าหลัง: 60 ถึง 163 แกรม
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง	4 วินาที หรือน้อยกว่า* * ระยะเวลานับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ไปจนถึงตอนที่สามารถควบคุมการทำงานของงานของปุ่มกดบนแผงหน้าจอร์บบสัมผัส
	นับจากโหมด Sleep : 10 วินาที หรือน้อยกว่า
	12 วินาที หรือน้อยกว่า* * ระยะเวลานับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ไปจนถึงตอนที่เครื่องพร้อมถ่ายเอกสาร (ไม่ใช่การสำรวจคิวงานพิมพ์)
ขนาด (ก x ล x ส)	500 x 556 x 640 มม.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ก x ล)	717 x 785 มม.
น้ำหนัก	มาตรฐาน: ประมาณ 41.0 กก. รวมผงหมึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ/สี)	สูงสุด 33/33 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 40/40 หน้าต่อนาที (A5R), สูงสุด 55/55 หน้าต่อนาที (A5)
ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi)	600 x 600
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: UFRIL PCL6 อุปกรณ์เสริม: Adobe®PostScript®3™
การพิมพ์โดยตรงจากเครื่องถ่ายเอกสาร	รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: RUI: PDF, EPS, TIFF/ JPEG, XPS หน่วยความจำ USB: PDF, TIFF/ JPEG, XPS Network Place: PDF, TIFF/ JPEG, XPS
ฟอนต์	ฟอนต์ PS: 136 ฟอนต์ Roman ฟอนต์ PCL: 93 ฟอนต์ Roman, 10 ฟอนต์ Bitmap, 2 ฟอนต์ OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนตัวย่อ และจีนตัวเต็ม), ฟอนต์บาร์โค้ด ²
	¹ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
	² จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม BARCODE PRT KIT-D1
ระบบปฏิบัติการ	UFRIL: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019, MAC OS X (10.11 หรือสูงกว่า)
	PCL: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019
	PS: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 หรือสูงกว่า)
	PPD: Windows® 8.1/ 10, MAC OS X (10.10 หรือสูงกว่า)
ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ/สี)	สูงสุด 33/33 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 40/40 หน้าต่อนาที (A5R), สูงสุด 55/55 หน้าต่อนาที (A5)
ระยะเวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก (A4, ขาว-ดำ)	ประมาณ 5.9/ 6.9 วินาที หรือน้อยกว่า
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (dpi)	600 x 600
การถ่ายเอกสารหลายชุด	สูงสุด 999 ชุด
ความเข้มสำเนาเอกสาร	ปรับอัตโนมัติ หรือ ปรับเอง (9 ระดับ)
อัตราการขยาย	25% - 400% (เพิ่มได้ถึง 1%)
	อัตราการย่อ/ขยายเอกสารในเครื่อง: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%



Delighting You Always

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร		
ประเภท	มาตรฐาน: Single-pass Duplexing Automatic Document Feeder	
ความจุกระดาษของช่องป้อนเอกสาร (80 แกรม)	สูงสุด 100 แผ่น	
เอกสารต้นฉบับ และน้ำหนักของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: เอกสารเป็นแผ่น, หนังสือ	
	น้ำหนักกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร: การสแกนแบบ 1 หน้า: 42 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี) การสแกนแบบ 2 หน้า: 50 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี)	
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: ขนาดในการสแกนสูงสุด: 216.0 x 355.6 มม.	
	ขนาดกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร: A4R, A5R, A6R, B5R ขนาด Custom: 48.0 x 128.0 มม. ถึง 216.0 x 355.6 มม.	
ความเร็วในการสแกน (แผ่นต่อนาที: ขาว-ดำ/สี, A4)	การสแกนแบบ 1 หน้า: 95/95 (300 dpi, ส่งเอกสาร), 50/50 (600 dpi, ถ่ายเอกสาร) การสแกนแบบ 2 หน้า: 150/145 (300 dpi, ส่งเอกสาร), 50/50 (600 dpi, ถ่ายเอกสาร)	
ความละเอียดในการสแกน (dpi)	การสแกนสำหรับการถ่ายเอกสาร/ส่งแฟกซ์: สูงสุด 600 x 600 การสแกนสำหรับการส่งเอกสาร: (Push, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600, (Pull, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600 (Push, สี) สูงสุด 300 x 300, (Pull, สี) สูงสุด 300 x 300	
	Color Network ScanGear2 สำหรับทั้งไดร์เวอร์ TWAIN และ WIA	
ข้อมูลฟังก์ชัน Pull scan	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows®7/ 8.1/ 10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019	
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร		
ปลายทาง	มาตรฐาน: E-mail/ Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP WebDAV อุปกรณ์เสริม: Super G3 FAX	
Address Book	LDAP (2,000)/ Local (1,600)/ One touch (200)	
ความละเอียดในการส่งเอกสาร (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400* (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400* (UltraFine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *โหมดสีคือขาว-ดำเท่านั้น	
	โปรโตคอลการสื่อสาร	
ไฟล์: FTP (TCP/ IP), SMB3.0 (TCP/ IP), WebDAV อีเมล/IFax: SMTP (ส่ง), POP3 (รับ)		
รูปแบบไฟล์	มาตรฐาน: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/ A-1b, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), PDF/ XPS (Device Signature), Ofce Open XML (PowerPoint, Word) อุปกรณ์เสริม: PDF (Trace & Smooth), PDF/ XPS (User Signature) *ส่งเอกสารแบบหน้าเดียวเท่านั้น	
ข้อมูลเกี่ยวกับแฟกซ์		
จำนวนสูงสุดของสายเชื่อมต่อ	1	
ความเร็วโมเด็ม	Super G3: 33.6 kbps	G3: 14.4 kbps
วิธีการบีบอัด	MH, MR, MMR, JBIG	
ความละเอียด (dpi)	400 x 400 (Ultrane), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)	
ขนาดในการส่ง/การรับ	การส่ง: A4, A5 ¹ , A6 ¹ , B5 ¹ การรับ: A4, A5, B5 ¹ ¹ ส่งออกเป็นขนาด B4	
หน่วยความจำแฟกซ์	สูงสุด 30,000 หน้า	
การหมุนเบอร์แฟกซ์ด้วย	สูงสุด 200 ปลายทาง	
การหมุนโทรออกแบบกลุ่ม/ ปลายทาง	สูงสุด 199 ปลายทาง	
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร	สูงสุด 256 แอดเดรส	
การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ	ได้	
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร		
อุปกรณ์หน่วยความจำ	มาตรฐาน: อุปกรณ์ USB	
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม		
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ: 10 ถึง 30°C ความชื้น: 20 ถึง 80% RH (ความชื้นสัมพัทธ์)	
แหล่งพลังงาน	220-240V 50/ 60Hz 3.9A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	สูงสุด: ประมาณ 1,500 วัตต์ โหมดสแตนด์บาย: ประมาณ 33.3 วัตต์ ¹ โหมด Sleep: ประมาณ 1.1 วัตต์ ² ¹ ค่าอ้างอิง: วัดผลหนึ่งเครื่อง ² โหมด Sleep อาจไม่พร้อมใช้งานในบางสภาวะ เนื่องจากการตั้งค่าบางอย่าง	
วัสดุการพิมพ์		
คลังผงหมึก (ปริมาณที่พิมพ์ได้วัดจากพื้นที่การพิมพ์ 5%)	T10 TONER BK: 13,000 หน้า	
	T10 TONER C/M/Y: 10,000 หน้า	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Cassette Feeding Unit-AV1, Paper Feeder PF-D1, Copy Card Reader Attachment-J1, Copy Card Reader-F1, PCL International Font Set-A1, PCL Asian Font Set-A1, PS Printer KIT-CT1, Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1, Universal Send Digital User Signature Kit-C1, Barcode Printing Kit-D1, Copy Control Interface Kit-C1, Remote Fax Kit-A1, Super G3 FAX Board-BK1, ADF Access Handle-A1		